

MODELES	BRS150 26028001	BRS200 26028002
°C Température	De 2° A 8°C	De 2° A 8°C
Alimentation-V/Hz-	230V-50Hz	230V-50Hz
Puissance-W-	700 W	960 W
AMP	3.8 A	5 A
Dimensions totales	150*103*201	200*103*201
OPTION	Façade décorative au choix Decorative front of your choice 4 Roues / 4 wheels	





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Equipé d'une cuve et de 3 étagères pour l'exposition d'aliments destinés à la vente tout en les gardant au frais.
- Dispose de portes battantes en verre coté service, en méthacrylate coté client.
- Structure en inox AISI 304 $\frac{18}{10}$
- Groupe extractible sur glissières pour faciliter l'entretien et la maintenance.
- Réfrigération par évaporateur ventilé, compresseur hermétique R 134 A.
- Réglage de la température par thermostat électronique digital.
- Façade décorative en acier inoxydable et panneau acrylique.
- Equipé d'une rampe à plateaux, dessous neutre.
- Avec lumière intérieure, basse consommation.
- 4 Piètements réglables.

THECHNICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

- Equipped with a tank and 3 shelves for displaying foods intended for sale while keeping them cool.
- Has hinged glass doors on the service side, in methacrylate on the customer side.
- Structure in AISI 304 $\frac{18}{10}$ stainless steel.
- Extractable unit on slides to facilitate upkeep and maintenance.
- Refrigeration by ventilated evaporator, hermetic compressor R134A.
- Temperature regulation by digital electronic thermostat.
- Decorative front in stainless steel and acrylic panel.
- Equipped with a platform ramp, neutral underside.
- With interior light, low consumption.
- 4 adjustable legs.

DETAILS TECHNIQUES

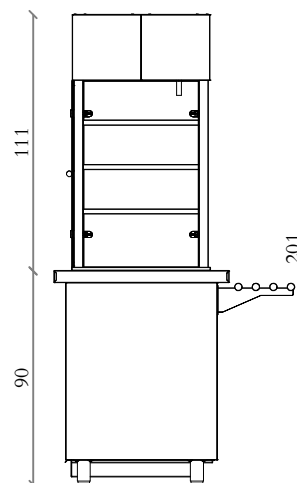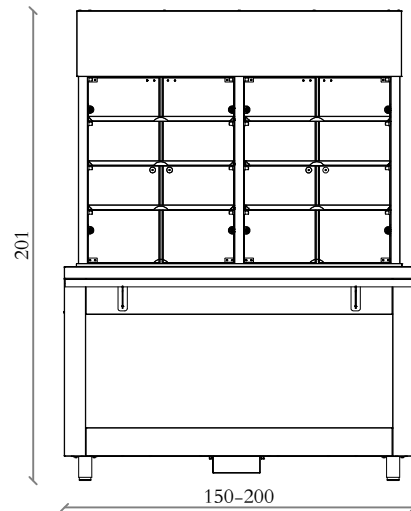

COUPE -AA-